

FX500 er en anerkjent varmelist av solid kvalitet. Med høyde 22,5 cm og fremspring 4 cm ut fra vegg er dette en varmelist i smalt, lavtbyggende design.

Monteres på gulv eller vegg i hele vinduets lengde for å motvirke kaldras. Varmelisten er en energieffektiv stråleovn som avgir svært lav elektromagnetisk stråling. Den brenner ikke støv. Varmelisten kan leveres i spesiallengder og -farger.

Ved fast installasjon kan varmelisten monteres begge veier, men ved påkoblet ledning og plugg må tilkoblingsende oppgis ved bestilling.

Tilkobles ekstern termostat/styring.

Sikkerhetsavstand til brennbart materiale:

Gulv 5 cm, foran 5 cm, over 10 cm, sidevegg 3cm. 8 cm i tilkoblingsenden for å montere endestykket.

Standardversjoner


Effekt (W)	Lengde* (cm)	FX500k (Koblingsboks)	
		El.nr. Hvit (RAL 9002)	El.nr. Bronse
335	91	54 004 45	54 004 46
450	116	54 006 60	54 006 74
675	166	54 006 61	54 006 75
900	216	54 006 62	54 006 76
1125	266	54 006 63	54 006 77
1350	316	54 006 64	54 006 78

*8 cm ekstra lengde må beregnes for å åpne koblingsboks i koblingsenden.

Teknisk spesifikasjon


Produktserie	FX500	Spenning	230V
Dimensjoner	H=22,5 cm, D=4 cm.	Godkjenning	Nemko godkjent, CE merket
Kapslingsgrad	IP41	Garanti	5 år
Isolasjonsklasse	I, jordes		

STRÅLEVARME GIR REDUSERT ENERGIFORBRUK

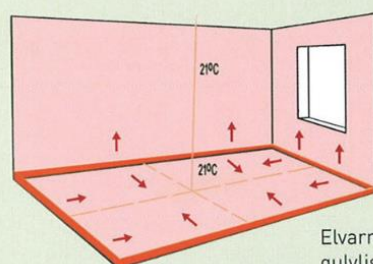



Elvarm FX-/GLX gulvlistsystem

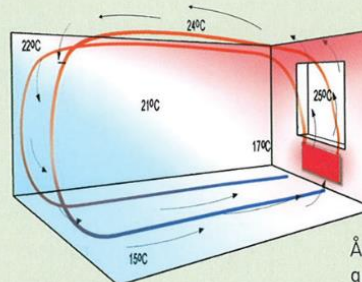■ kalde flater
■ varme flater



Åpen panelovn/ gjennomstrømningsovn

Tilbehør			
	Beskrivelse	Hvit El.nr.	Bronse El.nr.
	Gardinavstandslist 90cm	54 004 79	54 004 89
	Gardinavstandslist 115cm	54 004 80	54004 90
	Gardinavstandslist 165cm	54 004 81	54004 91
	Gardinavstandslist 215cm	54 004 82	54004 92
	Gardinavstandslist 265cm	54 004 83	54004 93
	Gardinavstandslist 315cm	54 004 84	54004 94
	Gardinavstandslist 365cm	54 004 85	54004 95
	Gardinavstandslist 415cm	54 004 86	54004 96
	Sikkerhetsgitter 50 cm*	54 004 66	54 004 76
	Sikkerhetsgitter 100 cm*	54 004 65	54 004 75